Päivitysopas


Lokeron kannen irrottaminen

HUOMAUTUS: Kannettavan tietokoneen pohjan ulkoasu voi vaihdella mallin mukaan.

A. Irrota kannettavan tietokoneen lokeron ruuvi(t).

B. Löysää ponnahdusruuvia ilman, että irrotat sen kannesta.

C. Vedä lokeron kansi pois ja irrota se kokonaan kannettavasta tietokoneesta.

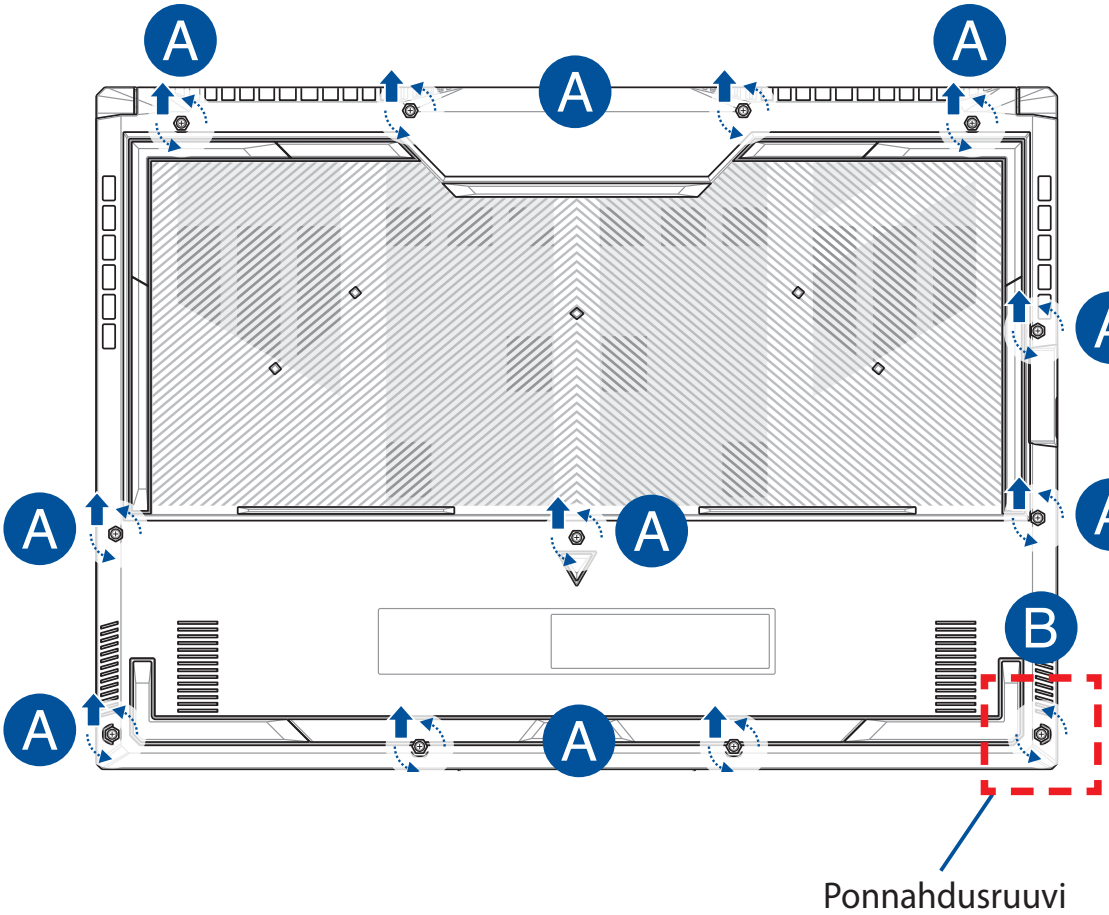


Lokeron kannen asettaminen takaisin paikalleen:

A. Kohdista lokeron kansi ja kiinnitä se uudelleen.


B. Kiinnitä kansi aiemmin irrottamillasi ruuveilla.

C. Kiristä ponnahdusruuvi.

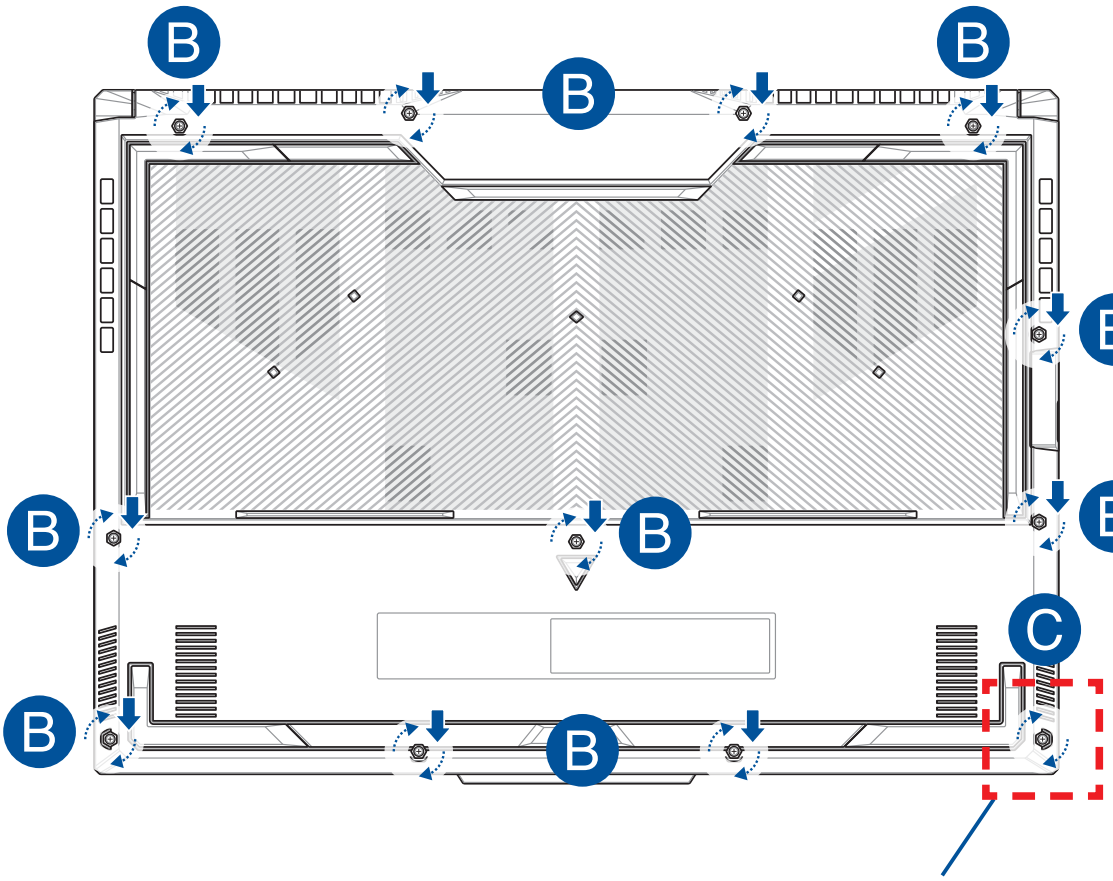


Kannen ruuvikartta

15 tuuman malli

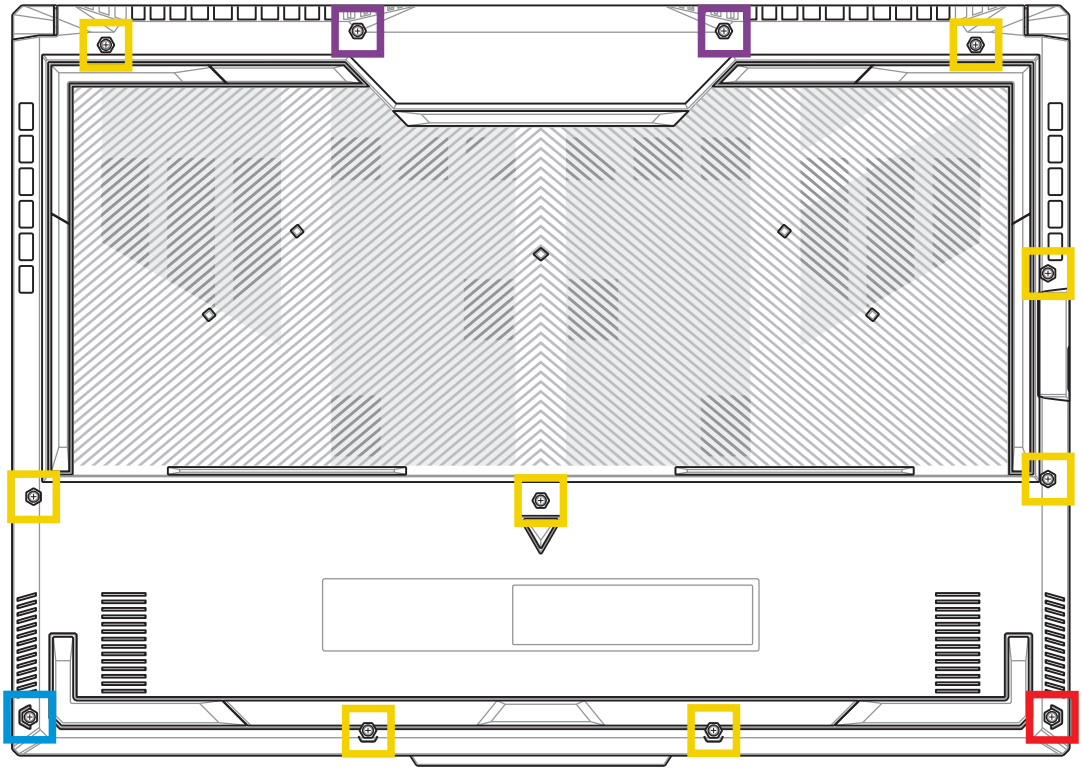

- M2,5 X 12L (2 kpl)
- M2,5 X 9,5L (8 kpl)
- M2,5 X 8L (1 kpl)
- M2,5 X 8L (1 kpl ponnahdusruuvi)

17 tuuman malli

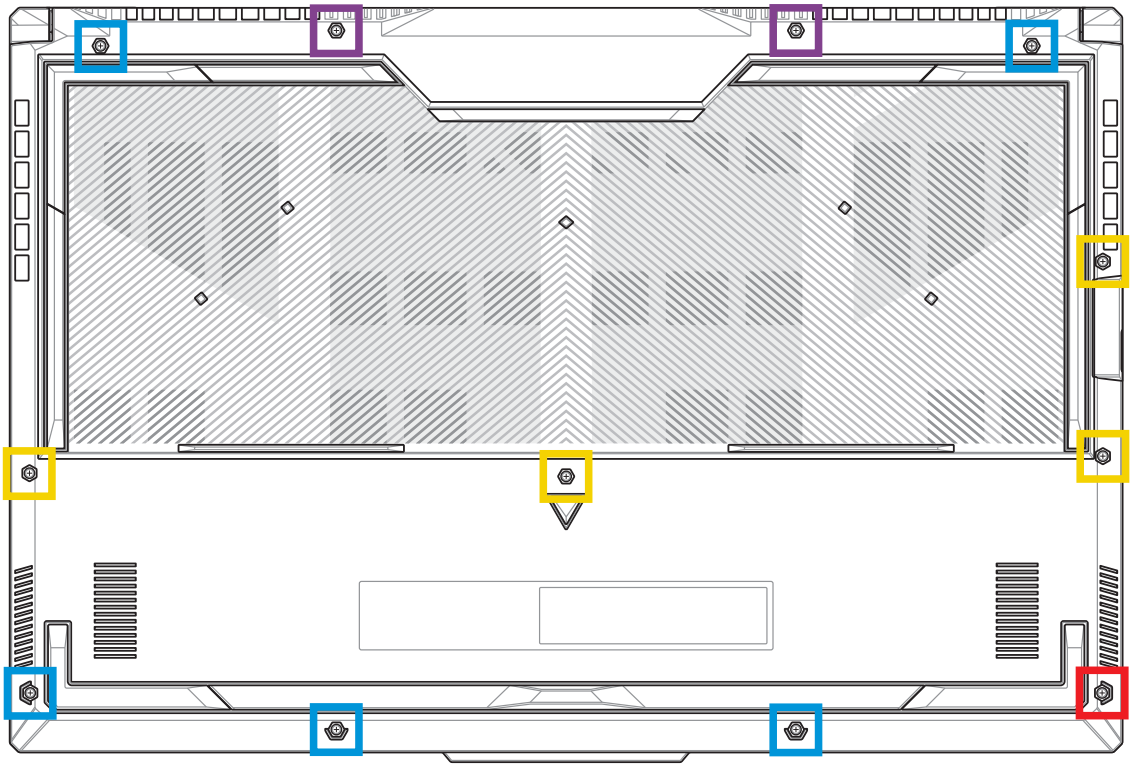


- M2,5 X 13L (2 kpl)
- M2,5 X 10L (4 kpl)
- M2,5 X 8L (5 kpl)
- M2,5 X 8L (1 kpl ponnahdusruuvi)

Akun irrottaminen

A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osiosta *Lokeron kannen irrottaminen*.

B. Irrota kaapeli akkuliittimestä.

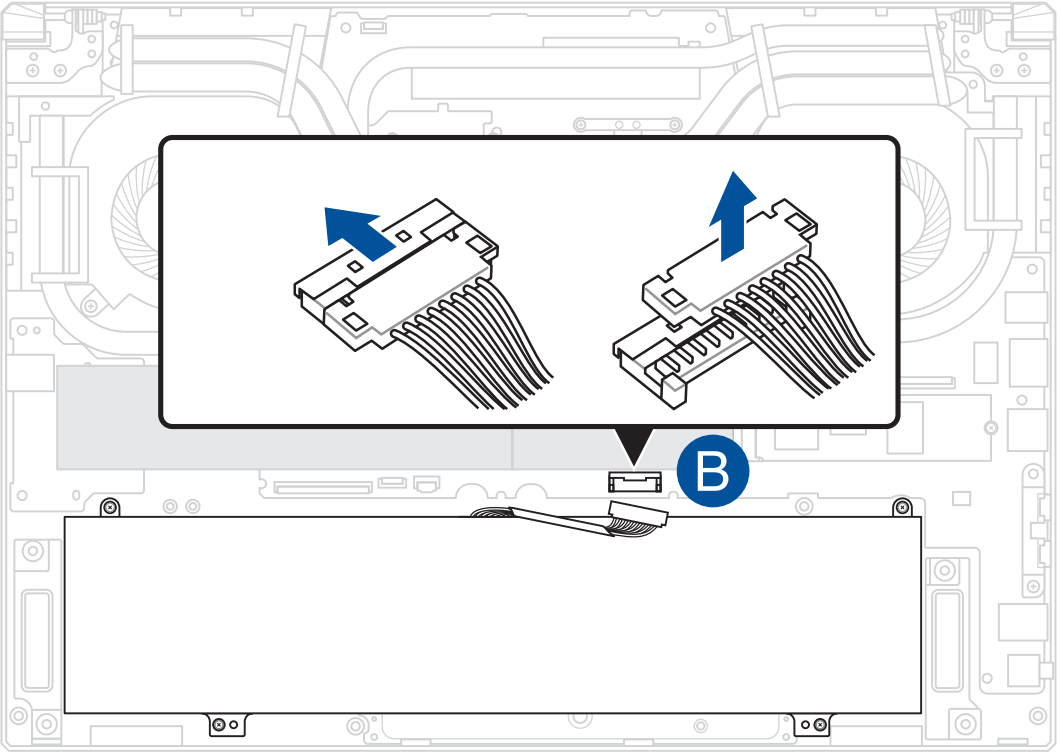

HUOMAUTUS: Kuva on tarkoitettu vain viitteeksi.

Yhdistä akku kohdistamalla ja yhdistämällä kaapeli akkuliittimeen, ennen kuin asetat lokeron kannen takaisin paikalleen.

RAM (Random Access Memory) -moduulin asentaminen

Voit päivittää kannettavan tietokoneen muistikapasiteetin asentamalla RAM-moduulin muistimoduulilokeroon. Seuraavissa ohjeissa on kuvattu, kuinka RAM-moduuli asennetaan kannettavaan tietokoneeseen:

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

TÄRKEÄÄ! Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen tai jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja kannettavan tietokoneesi RAM-moduulin päivityksistä. Osta RAM-laajennusmoduuleita ainoastaan tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat niiden yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

HUOMAUTUS:


- Kannettavan tietokoneen pohjanäkymä ja RAM-moduuli voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta RAM-moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
- On suositeltavaa asentaa RAM-moduuli ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.

A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen osioista *Lokeron kannen irrottaminen* ja Akun irrottaminen.

B. Kohdista ja liitä RAM-moduuli RAM-moduulipaikkaan.

C. Työnnä RAM-moduulia alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

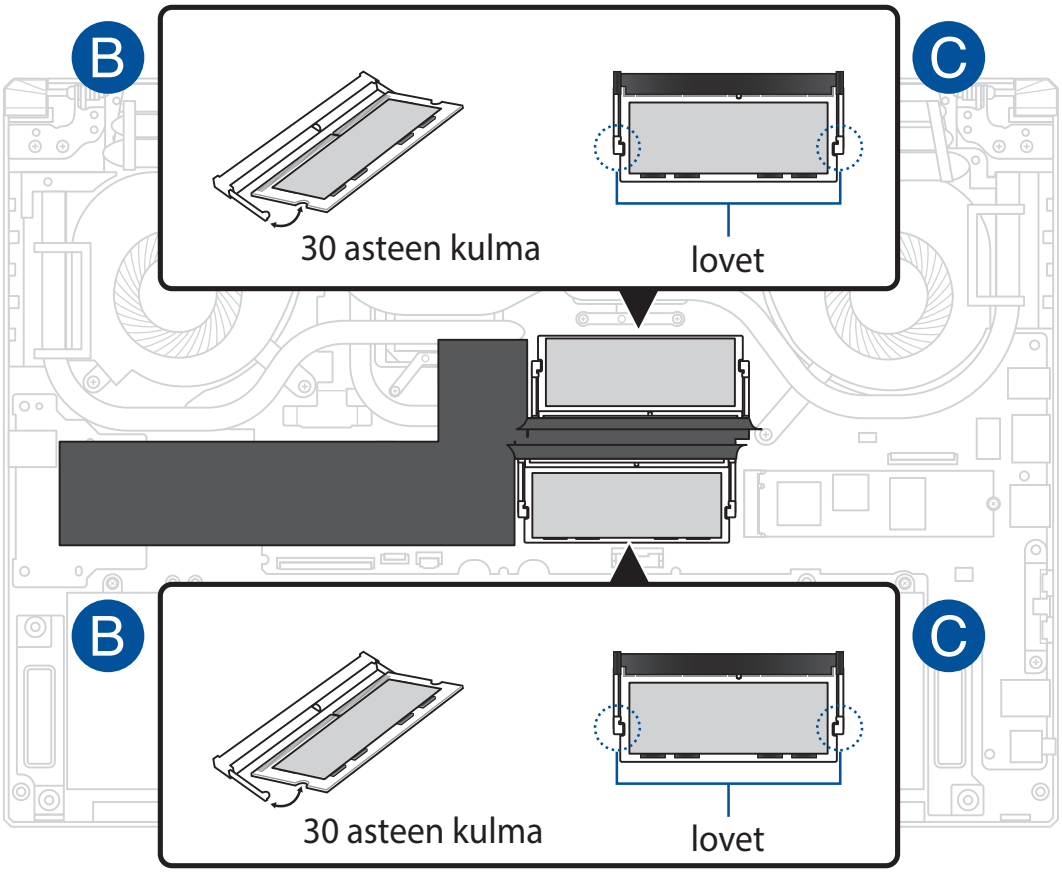

M.2-kortin asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun asennat yhteensopivan M.2-kortin kannettavaan tietokoneeseen.

TÄRKEÄÄ! Osta M.2-kortti tämän kannettavan tietokoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohjanäkymä ja M.2-kortti voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
- On suositeltavaa asentaa M.2-kortti ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
- M.2 2280 -paikka ei tue M.2 SATA SSD:tä.

A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen osioista *Lokeron kannen irrottaminen* ja Akun irrottaminen.

B. (valinnainen) Liitä M.2-kortti liitäntään alla olevan kuvan suuntaisesti.

C. Suuntaa ja liitä M.2-kortti moduulipaikkaan.

D. Kiinnitä M.2-kortti paikalleen toimitukseen kuuluvilla ruuveilla.

